

МАНЕВРОВАЯ ТЕЛЕЖКА SK 15/9/250/P

МАНЕВРОВАЯ ТЕЛЕЖКА SK 15/9/250/P

ПРЕИМУЩЕСТВА


Оптимизированная по шумам маневровая тележка

SK 15/9/250/P является монорельсовым тягачом с пневматическим приводом, который применяется при перемонтаже секций крепи, на местах перегрузки материала и для перемещения рабочих и грузовых платформ. Разработанный с учетом постоянно возрастающих требований мощности тягач оснащен двумя пневматическими моторами с мощностью каждого в 4,5 кВт. На стальном корпусе укреплены усиленная передаточная коробка, прижимные устройства и тормозные колодки. Благодаря открываемому защитному кожуху обеспечен хороший доступ к системе управления, к моторам и тормозным цилиндрам при проведении обслуживающих и ремонтных работ. Дополнительный защитный кожух предохраняет ходовые и приводные колеса от попадания посторонних предметов.

Дополнительные преимущества маневровой тележки SK 15/9/250/P:

- износостойкие фрикционные колеса, диаметром 250мм, с указателем степени износа
- указатель прижимного давления фрикционных колес с устройством предохранения от качения на участках с уклоном, которое прижимает тормоза после остановки поезда, благодаря чему предохраняются тормоза и рельсы от повышенного износа
- централизованная система смазки подшипников
- центробежный разобщающий механизм

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

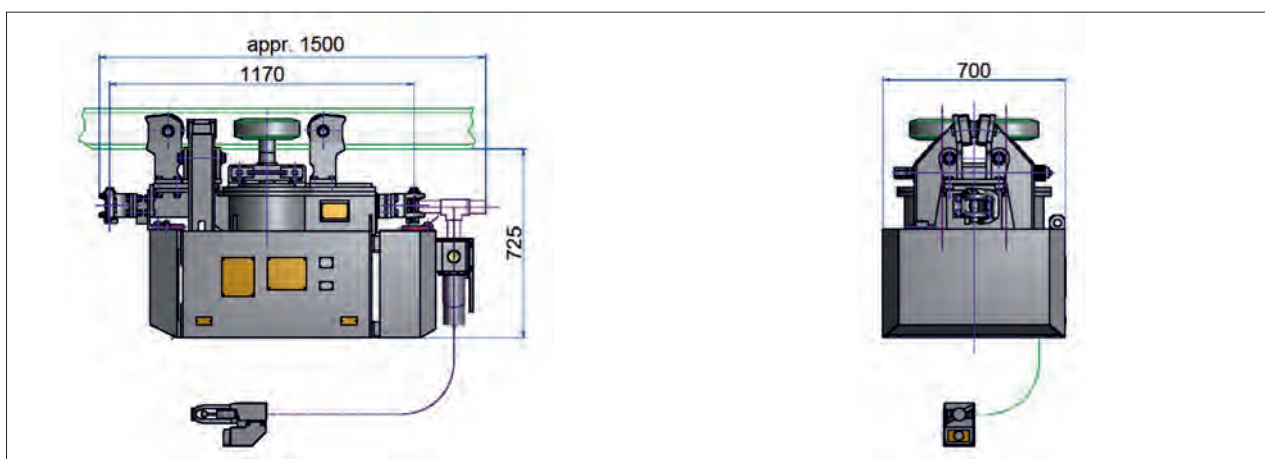

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Сила тяги (Fz):	15 кН при 4 бар 20 кН при 5.5 бар
Мощность мотора при 4 бар:	9 кВт
Скорость движения V (плавно регулируемая):	0 - 0.6 м/с
Удерживающее усилие:	40 кН
Потребление воздуха:	при 4 бар припл. 2.5 Нм ³ /м при 6 бар припл. 1.8 Нм ³ /м
Вес:	700 кг
Рельсовый профиль:	I 140 E
Радиус поворота:	4 м
Радиус вертикальных кривых:	8 м