



**SLG 4.x**

# Грузоподъёмная балка SLG 4.x

## ОСОБЕННОСТИ


- Подъём со скоростью до 3,0 м/мин.
- Одновременный подъем груза
- Высокая грузоподъемность
- Регулируемая по высоте подвеска груза
- Независимая друг от друга функциональность
- Идеальное распределение нагрузки на 4 несущих тележки
- Оптимальные габариты для эксплуатации

## ПРЕИМУЩЕСТВА


- Гибкий, бесперебойный транспорт оборудования, материала и персонала
- Транспорт высокой мощности на уклонах до 30 градусов
- Короткое время готовности, простота в обслуживании и высокая эффективность
- Надежность в эксплуатации, также при подъёме и опускании на склонах

## ГАБАРИТЫ / ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


**SLG 4.1** Макс. допустимая нагрузка 8.000кг\*

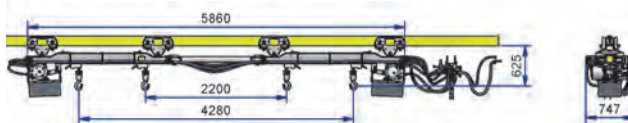


**SLG 4.2** Макс. допустимая нагрузка 12.000кг\*

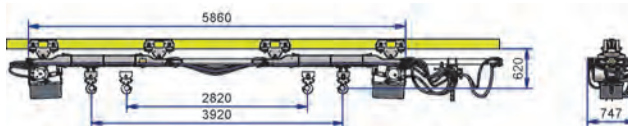

**SLG 4.4** Макс. допустимая нагрузка 16.000кг\*

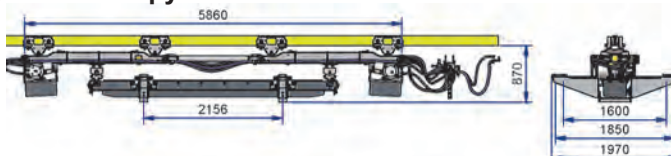

**SLG 4.5** Макс. допустимая нагрузка 16.000кг\*

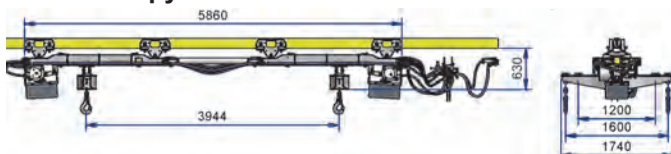

\*в зависимости от профиля подвешенного монорельса и уклона на участке пути